

国道256号を通行する 工事用車両台数に関する説明会

令和6年11月28日(木) 19:00 於:妻籠町並み交流センター

令和6年12月 3日(火) 18:00 於:南木曽公民館 蘭分館

事業者:東海旅客鉄道株式会社

発注者:独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

施工者:大林・若築・株木 中央新幹線、中央アルプストンネル(尾越)
特定建設工事共同企業体


清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)
特定建設工事共同企業体



南木曾町内では、

- 尾越工区において、令和5年10月に非常口トンネルの掘削に着手し、令和6年9月から本線トンネルの掘削を進めています。
- 広瀬工区において、令和6年7月に非常口トンネルの掘削に着手し、非常口トンネルの掘削を進めています。
- 両工区のトンネル掘削が本格化することに伴い、国道256号を通行する工事用車両台数が増加しますので、ご説明します。



1. 南木曾町内の工事概要および工事進捗
2. 工事用車両の運行計画
3. お問い合わせ先

件名	中央新幹線、中央アルプストンネル(尾越)	中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)
発注者	独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構	
施工者	大林・若築・株木 中央新幹線、中央アルプストンネル(尾越) 特定建設工事共同企業体 (構成員: (株)大林組・若築建設(株)・株木建設(株))	清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬) 特定建設工事共同企業体 (構成員: 清水建設(株)・三井住友建設(株)・東急建設(株))
契約工期	令和 11(2029)年 7月 7日	令和 8(2026)年 2月 18日

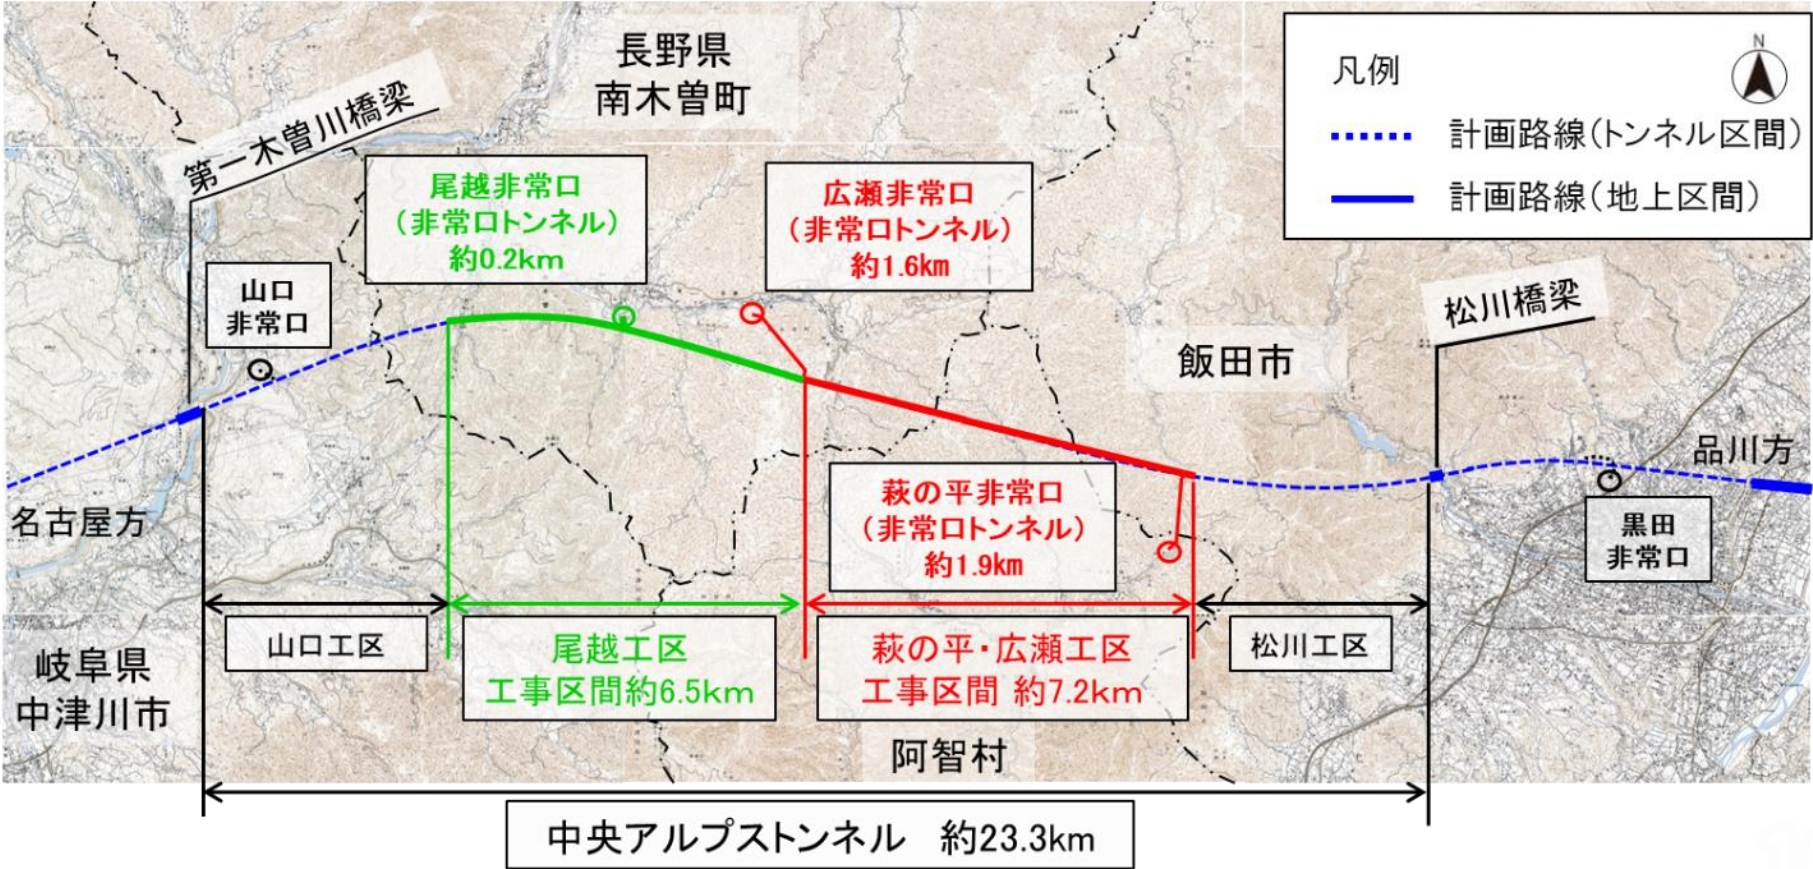

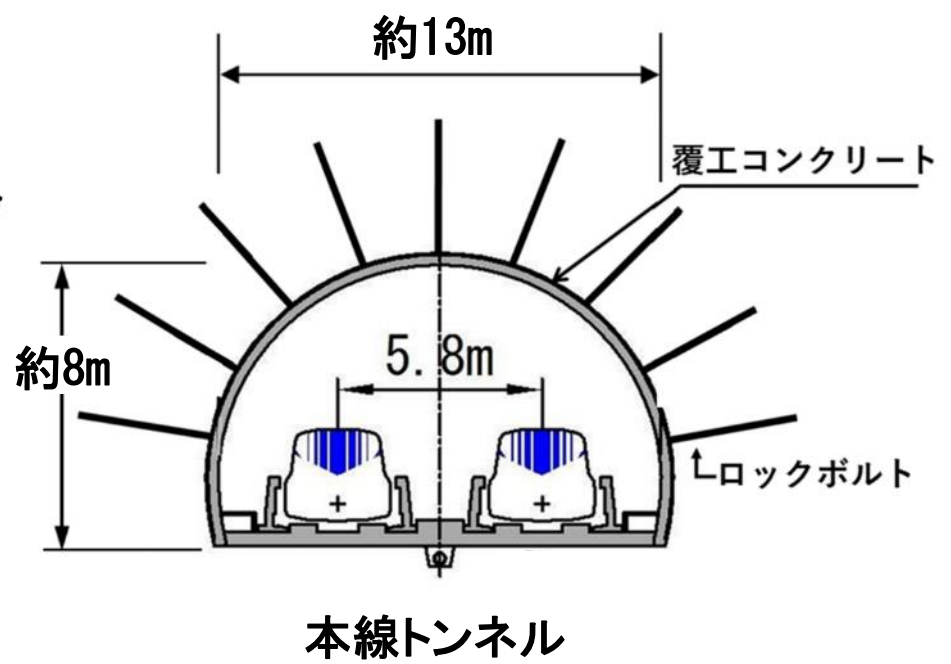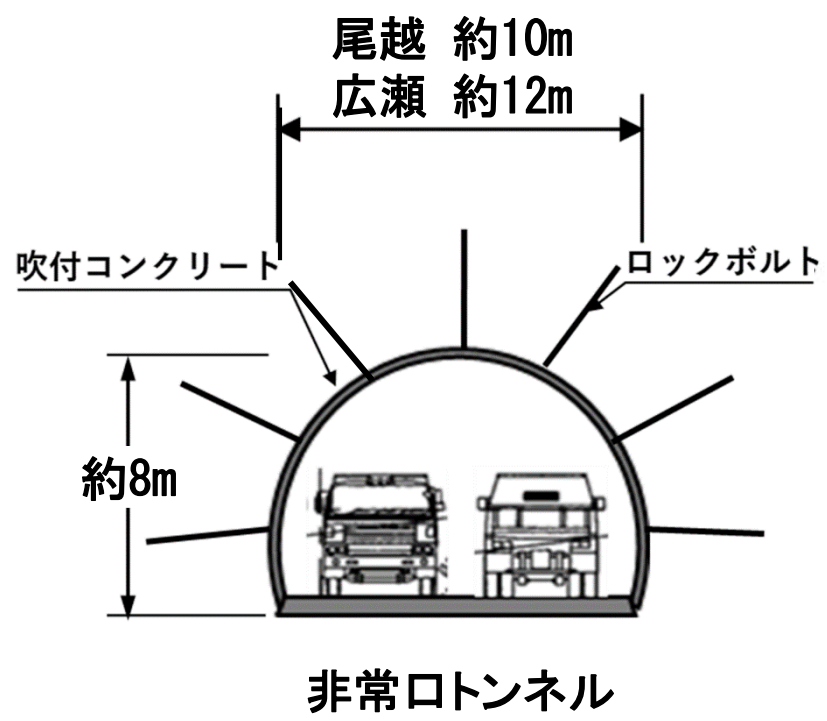

尾越工区の概要

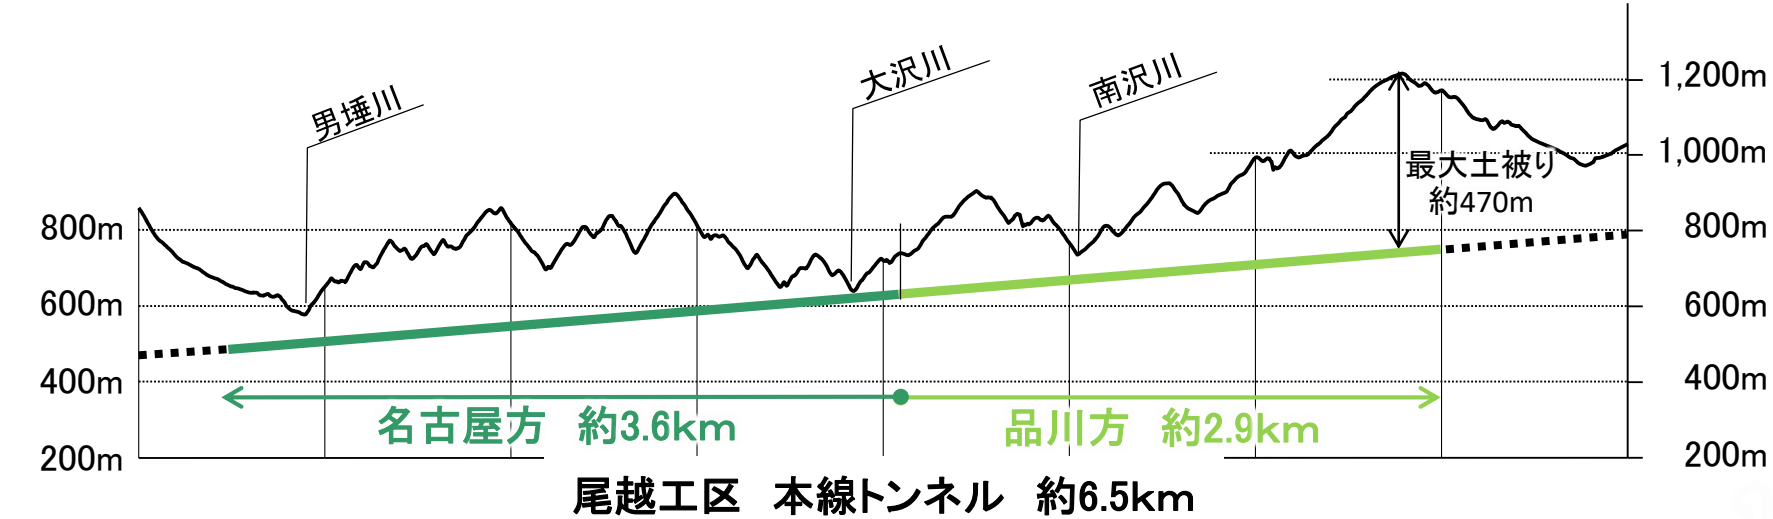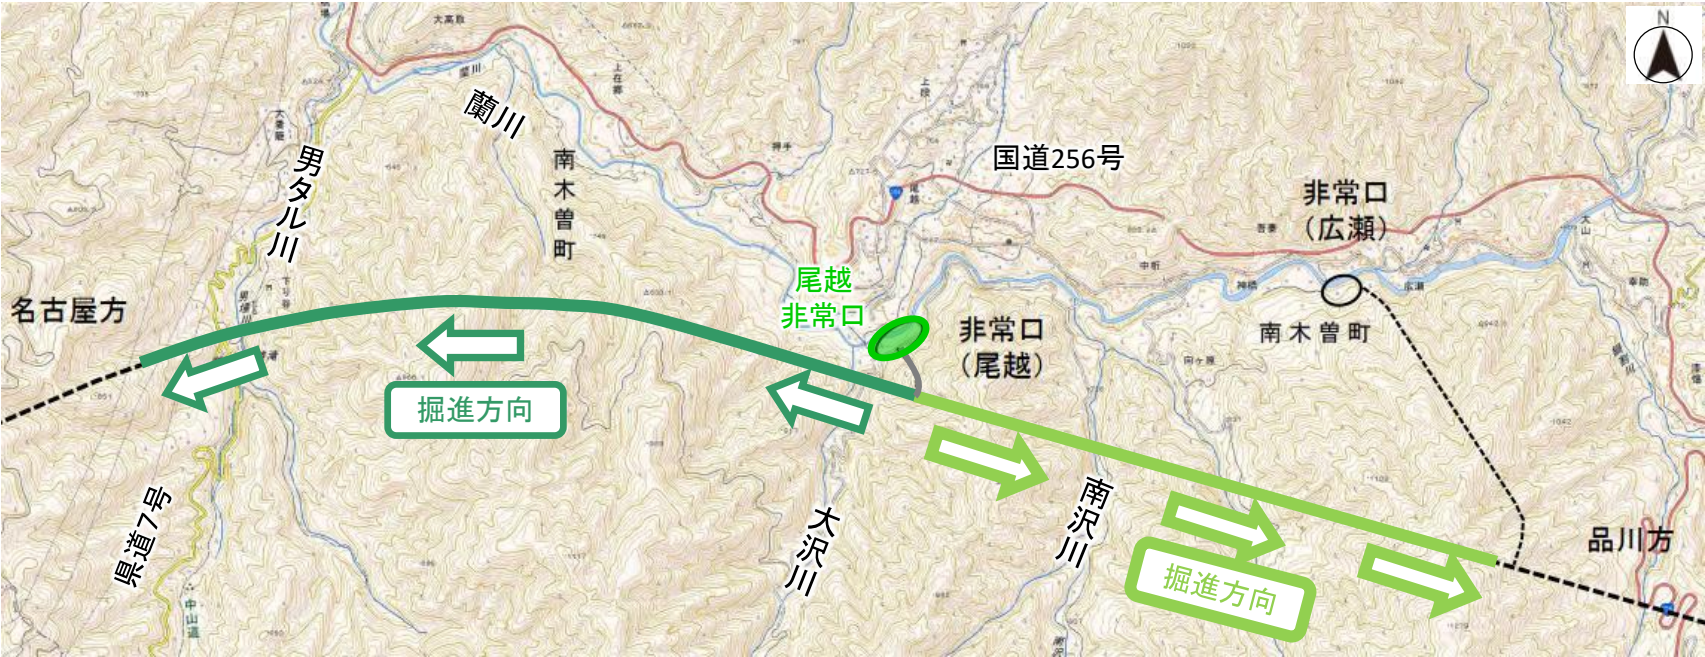



尾越工区の進捗状況



- 施工ヤードでは、品川方施工時に必要な設備の施工を進めています。
- 非常口トンネルの掘削は完了し、現在、本線トンネルを名古屋方へ施工しています。
- 11月21日時点で、約100m掘削完了しています。



萩の平・広瀬工区の概要

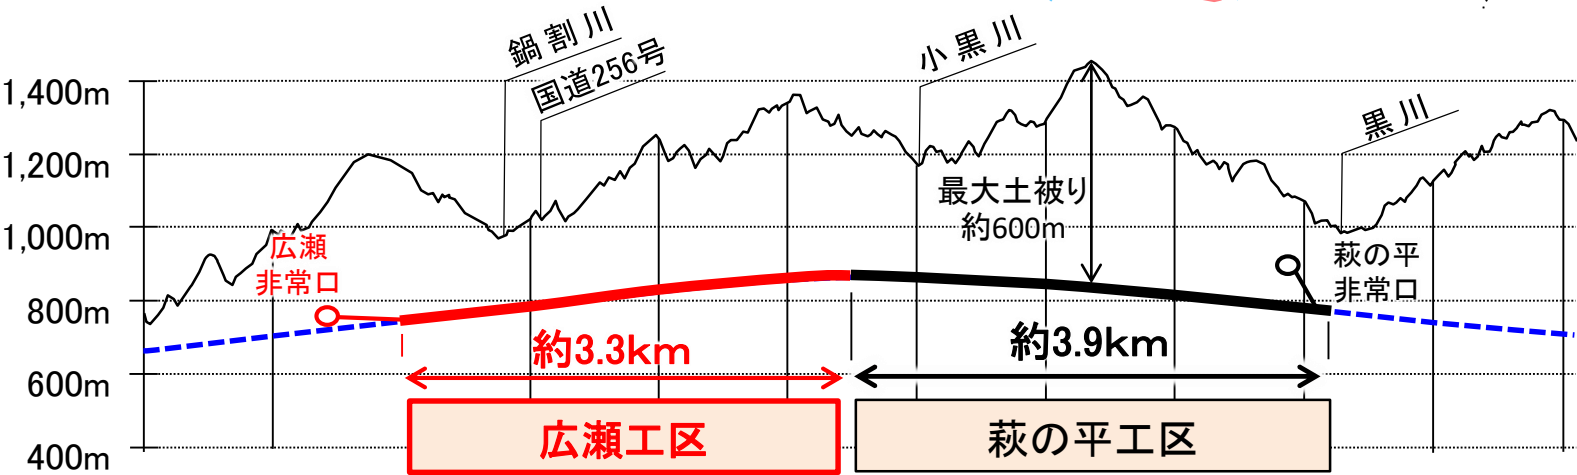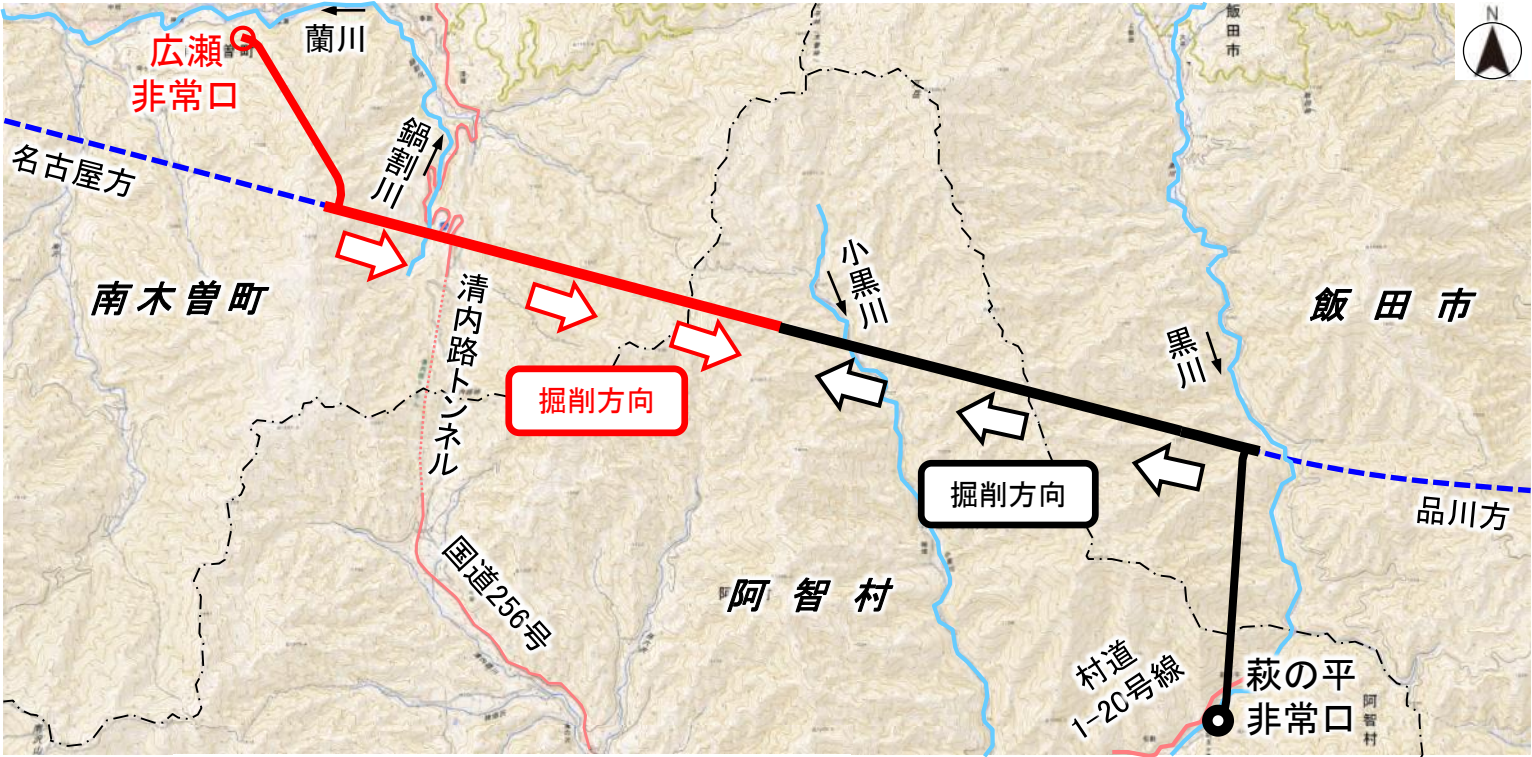

広瀬工区の工事進捗



- 非常口トンネルの掘削を進めており、11月21日時点で、約50m掘削完了しています。
- スtockヤードの整備を進めています。



工事施工ヤード整備
発生土置き場整備等 等



8時00分～18時00分

トンネル掘削作業



24時間(2交代制)

発生土運搬車両の運行



7時00分～19時00分

資機材運搬車両の運行



7時00分～19時00分

- ※上記の時間帯は、現地での作業開始、終了の時間です。
※日曜日、その他長期休暇(年末年始等)は休工日になります。
※工事の進捗状況等により、上記以外の時間や休工日に作業や運搬を行うことがあります。
その場合は事前に地元の皆様と調整します。
※地域のイベント等が開催される場合は、運行時間などについて、
事前に調整させていただきます。
※工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、
21時～6時の時間帯に運搬することを考えています。




※特殊車両イメージ

1. 南木曾町内の工事概要および工事進捗
2. **工事用車両の運行計画**
3. お問い合わせ先

工事用車両の運行計画

- 南木曾町内における国道256号の工事用車両台数（往復の月別日平均の最大値）について、現時点で妻籠付近は250台/日、広瀬付近は400台/日で運用してきましたが、南木曾町内のトンネル工事が本格化したことから、今後は、妻籠付近、広瀬付近ともに**690台/日**として運用いたします。なお、阿智村内においては400台/日です。
- 発生土運搬車両は、**運行状況を確認しながら段階的に**増やします。
- 毎月の工事用車両台数は、引き続き、工事日より等で事前にお知らせします。

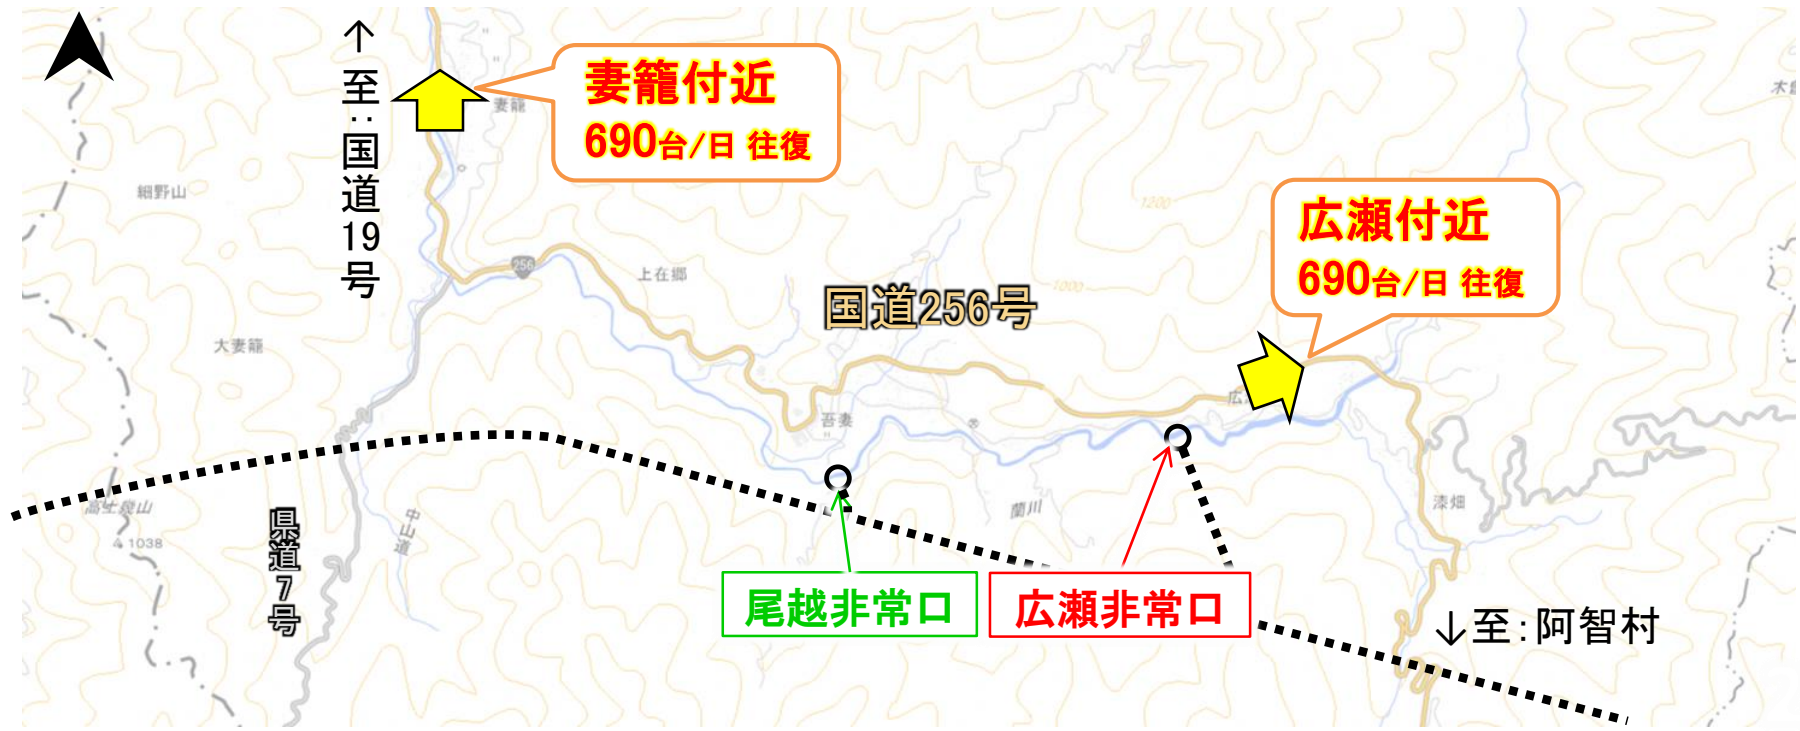

配布資料 13 工事用車両運行に係る安全対策

●発生土運搬ダンプおよび生コン運搬車両にGPS車両運行管理システムを搭載し、下記のとおり安全運行を支援します

- ・リアルタイム位置管理機能(運行間隔調整)
- ・衝突防止警告機能(音声自動警告)
- ・音声警告機能(法定速度の遵守)
- ・ドライブレコーダーの抜き打ちチェック

速度超過です。
減速してください。



●沿道及び観光地への安全対策として下記を実施します

- ・運転者指導

騒音低減運転教育、ヒヤリハット教育、ハザードムービー教育

- ・交通安全ハザードマップの活用
- ・車両運行ルート整備



1. 南木曾町内の工事概要および工事進捗
2. 工事用車両の運行計画
3. お問い合わせ先

【事業全般に関すること】

事業者 東海旅客鉄道株式会社

中央新幹線長野工事事務所 (TEL 0265-38-6500)

環境保全事務所 (TEL 0265-52-6511)

住所 長野県飯田市元町5451番地

(受付日時 / 土、日、祝日、GW・お盆・年末年始を除く平日、9時～17時)

【工事の監督指導に関すること】

発注者 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構

関東甲信工事局 中津川鉄道建設所 (TEL 0573-67-8690)

住所 岐阜県中津川市日の出町1-45

(受付日時 / 土、日、祝日、GW・お盆・年末年始を除く平日、9時～17時)

【工事内容に関すること】

施工者 大林・若築・株木 中央新幹線、中央アルプストンネル(尾越)

特定建設工事共同企業体〔構成員:(株)大林組・若築建設(株)・株木建設(株)〕

JV事務所 (TEL 0264-24-0910)

住所 長野県木曾郡南木曾町吾妻2333

清水・三井住友・東急 中央新幹線、中央アルプストンネル(萩の平・広瀬)

特定建設工事共同企業体〔構成員:清水建設(株)・三井住友建設(株)・東急建設(株)〕

JV事務所 (TEL 0265-48-5736)

住所 長野県下伊那郡阿智村清内路387-1 清内路事務所

※土・日・祝日に問い合わせいただく場合は、大林JVまたは清水JVに問い合わせください。
大林JVまたは清水JVから機構やJR東海に速やかに情報を展開の上、迅速にご対応いたします。